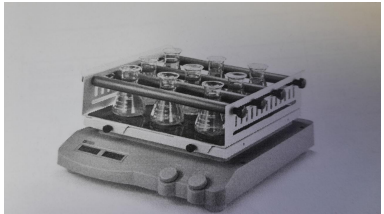


# ANEXO CONVOCATORIA

## 349/2023

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<b>pHmetro de mesada (con soluciones de calibración y electrodo combinado de vidrio)</b>	
2	<b>Peachimetro-conductímetro de mesada</b>	
3	<b>Sonicador (o Batea de ultrasonido)</b>	
4	<b>Voltámetro de Hoffman</b>	
5	<p>Diámetro orbital 10 mm            Max. capacidad de carga (con plataforma) 7,5 kg            Tipo de motor Motor DC sin escobillas            Potencia de entrada del motor 28W            Potencia de salida del motor 15W            Poder 30W            Rango de configuración de tiempo 1min-19h59min            Rango de velocidad 100-500 rpm            voltaje 100-240 V, 50/60 Hz            clase de protección IP21</p>	
6	Con display LCD que provea los datos de configuración de velocidad y batería remanente. Incluir cargador de batería y soporte para pared.	
7	Que permita el calibrado (con certificado de prueba individual). Eyector de tip interno, sin partes metálicas externas.	
8		